ISTRUZIONI DI POSA

INTRODUZIONE

I pavimenti prefiniti TRAPA possono essere posati a colla (TRAPA Plank, Maxi Plank, List) oppure flottante (solo TRAPA PLANK Premium, Klassik in formato plancia, non quadrotte e spina di pesce). Consigliamo la posa a colla, soprattutto su massetti radianti e per superfici di metratura superiore ai 30 mq).
La posa deve essere effettuata a regola d'arte seguendo le norme specifiche, consigliamo di far riferimento al manuale „IL PARQUET, dal progetto alla posa in opera" (Edilegno / Federlegno Arredo).
Per la posa su massetti riscaldati è indispensabile seguire le indicazioni di posa specifiche utilizzando specie legnose e formati idonei!
Eventuali elementi danneggiati oppure evidentemente difettosi o non conformi non devono essere posati, nessun reclamo sarà accolto su materiale già posto in opera e gli obblighi della casa non potranno andare oltre al ritiro e la sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, ben livellato e sufficientemente solido. Eventuali disuguaglianze, se superiori a 2 mm sul metro vanno livellate con livellina. L'umidità di sottofondi cementizi non deve superare il 2 % in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essicazione, ed il 0,5 % per massetti di anidrite. Per massetti riscaldati di tipo cementizio o di leganti idraulici l'umidità non deve superare il 1,5 % in peso e per massetti di anidrite l'umidità non deve superare il 0,3 % in peso. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo prima della posa.

MASSETTI RADIANTI

Prima della posa dei pavimenti TRAPA è necessario liberare il sottofondo dall'umidità che si forma nella prima fase di riscaldamento. A questo scopo, dopo la fase d'indurimento del sottofondo (minimo 21 giorni), accendere il riscaldamento gradualmente, aumentando la temperatura del fluido riscaldante di giorno in giorno di max. 5° C e tenendo alla temperatura massima (40° C) per almeno 10 giorni ininterrotti – senza spegnimento notturno, areando gli ambienti. Ogni giorno in più aumenta la sicurezza. Poi tornare a diminuire la temperatura in scatti giornalieri di 10° C. Questo procedimento é necessario anche d'estate! Questo primo ciclo di riscaldamento entra nella responsabilità del termotecnico che è tenuto a rilasciare il „protocollo per massetti riscaldati".
Per la posa dei pavimenti prefiniti TRAPA è necessario regolare il riscaldamento a pavimento in modo tale da ottenere una temperatura superficiale di 15 – 18° C. I prodotti usati per la preparazione del sottofondo come livelline, primer ecc. devono essere adatti al riscaldamento a pavimento.
Clima ambientale a riscaldamento acceso: La temperatura superficiale del pavimento TRAPA non deve superare 28° C con una temperatura ambientale di ca. 18 – 23° C e un'umidità dell'aria di 40 – 60 %.

LA POSA A COLLA

Nella fase di posa la temperatura deve essere compresa tra 15° C e 25° C con un'umidità ambientale di 45 – 60 %. Le confezioni vanno aperte solo durante la posa man mano che si prosegue, per non compromettere il grado di essicazione del legno.
In locali che presentano tanti angoli e nicchie si consiglia di applicare la colla solo nella larghezza di una doga alla volta per evitare l'indurimento troppo rapido della colla.

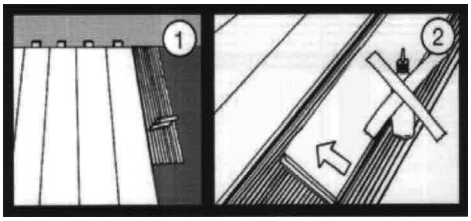

1. Se la situazione di posa permette di proseguire abbastanza velocemente, può essere applicata una striscia di colla nella larghezza di 2 – 3 doghe. Dopo la posa si consiglia di appesantire le doghe puntualmente per ca. 1 ora.

2. ATTENZIONE: NON incollare le tavole tra maschio e femmina!

LA POSA FLOTTANTE

I pavimenti a tre strati (TRAPA PLANK, Premium, Klassik in formato plancia — non quadrotte e spina di pesce sono adatti anche per la posa flottante secondo le norme. Su massetti radianti e per locali di metrature superiori ai 30 mq si consiglia la posa a colla.

TRATTAMENTO DI FINITURA (NECESSARIO)

Il pavimento TRAPA ha un'ottima finitura ad olio naturale ed è calpestabile subito dopo la posa. Per ottenere un'ulteriore protezione dei giunti e per rimuovere eventuali piccoli danneggiamenti, graffi ecc. causati dai lavori di ultimazione del cantiere, spesso invisibili inizialmente, è indispensabile eseguire un trattamento di prima consegna con olio Trapa secondo tabella di manutenzione, idealmente dopo l'installazione delle porte e i lavori di finitura dei vari artigiani. Per prima cosa si adopera la monospazzola con il disco verde a secco. Poi applicare con la spugnetta un velo sottilissimo di olio sul pavimento aspirato e pulito. (Se è necessario lavare il pavimento per pulirlo bisogna aspettare almento 6 ore prima di applicare l'olio.) Subito dopo, senza tempi di attesa sul pavimento viene effettuata una prima lucidatura con il disco assorbi-olio in lana. I bordi e gli angoli vengono ulteriormente lavorati con il pad manuale in lana, per ottenere anche qui lo stesso effetto. Di seguito asciugare tutti i residui di olio con passaggio finale a disco bianco.

Vedi anche il filmato "Trattamento di finitura" disponibile sul ns. sito internet www.trapa.it oppure youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FN3skj1bVxQ